


FICHA TECNICA

MULTITAC LITHIUM GREASE MULTIPURPOSE EP 2



MULTITAC LITHIUM GREASE MULTIPURPOSE EP2 es una grasa multipropósito elaborada a base de jabón de litio, ácido 12 Hidroxiesteárico, aceites minerales refinados de alta calidad, inhibidores de oxidación y herrumbre, aditivos de extrema presión a base de azufre - fósforo y mejoradores de adherencia. Altamente recomendada para aplicaciones industriales, automotrices y agrícolas.

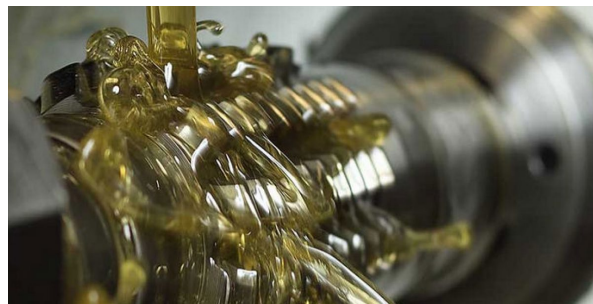

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Excelente capacidad para soportar cargas elevadas o de impacto dando mayor duración a los elementos mecánicos.
- Propiedades anti-herrumbre, anti-desgaste y antifricción.
- Buenas características de bombeabilidad.
- Grasa lubricante diseñada para proporcionar una excelente protección antifricción a cualquier sistema durante condiciones de servicio ligeras a moderadas.
- Alta estabilidad mecánica y elevadas propiedades adhesivas para resistir operaciones de trabajo prolongadas con altos niveles de vibración y golpeteo a elevadas velocidades sin que se escurra de su lugar.
- Proporciona un efectivo sello lubricante contra la entrada de sustancias contaminantes como el polvo y la humedad.
- Buena resistencia y protección en contra del proceso de oxidación, corrosión y lavado por agua permitiendo largos periodos de relubricación.

APLICACIONES:

- Lubricación de rodamientos en equipo automotor y rodante.
- Cojinetes antifricción y los sometidos a cargas por impacto a temperaturas moderadas.
- Sistemas centralizados de lubricación.
- Para trabajos continuos opera en un buen rango de temperaturas de -20°C a 130°C.
- Para ser utilizada en la lubricación de toda clase de cajas de engranes, reductores verticales de velocidad, ensamble de motores eléctricos con rodamientos abiertos, retenes, guías y tren y otros elementos deslizables donde puede encontrarse humedad, temperatura y cargas moderadas.

PRESENTACIONES:

- Balde de 35 Lbs
- Cilindro de 400 Lbs

SEGURIDAD Y SALUD:

- Manipúlese este producto manteniendo condiciones mínimas que eviten el contacto prolongado con la piel. Se recomienda el empleo de guantes, visores o gafas para evitar salpicaduras.
- No se espera que este producto tenga un efecto adverso en la salud siempre y cuando se utilice para las aplicaciones aquí recomendadas.
- En caso de tener contacto con el producto lavar la piel con abundante agua y jabón.
- **NO CONTAMINE.** No tire grasa lubricante nueva o usada al drenaje o al suelo. Disponga del producto usado de acuerdo con las normas de recolección locales y del estado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales.
- Para mayor información solicite la hoja de datos de seguridad del producto.
- Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	VALOR TÍPICO
Grado NLGI		2
Tipo de Jabón		Litio
Rango de temperaturas de trabajo		-20°C a 130°C
Viscosidad de aceite base @ 40°C (cSt)	ASTM D7279	200
Viscosidad de aceite base @ 100°C (cSt)	ASTM D7279	19
Punto de goteo (°C)	ASTM D2265	180
Penetración trabajada a 25°C, mm/10	ASTM D217	265
Cuatro bolas, propiedades EP, punto de soldadura, Kg	ASTM D2596	200

Los valores que figuran en el cuadro de características típicas, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto