

FICHA TECNICA

MULTITAC GREASE OG-1


GRASA ASFALTICA PARA ENGRANAJES ABIERTOS

TKOIL
SOLUCIONES EN LUBRICACION

• Descripción

MULTITAC GREASE OG-1, es una grasa negra, viscosa formulada con base asfáltica recomendada para trabajo severo y de extrema presión especial para la lubricación de engranajes abiertos y otros mecanismos que requieran un producto muy adhesivo y resistente a cargas extremas.

MULTITAC GREASE OG-1 deja una película con alta resistencia al desgaste que se adhiere firmemente a los dientes del engranaje. MULTITAC GREASE OG-1 está formulada para resistir las condiciones más exigentes de servicio en minas, cementeras, construcción, energía y equipos de perforación. También se le recomienda en la lubricación de los piñones de los trapiches.

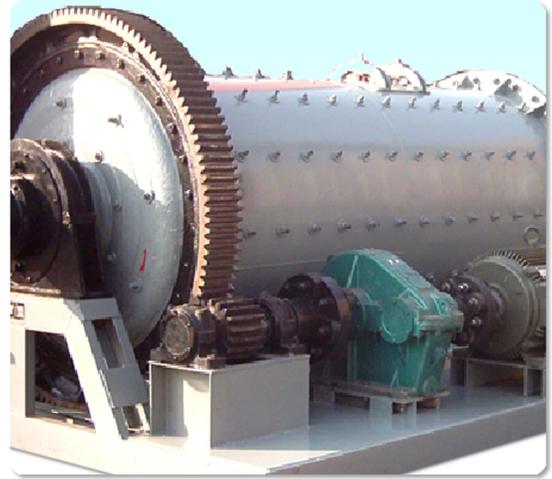

• Características y Beneficios

- Excelentes propiedades de extrema presión que ayuda a proteger los engranajes abiertos del desgaste excesivo.
- Excelente adherencia a superficies metálicas
- Forma una película tenaz para lubricar y amortiguar los dientes de los engranajes
- Excelente resistencia de la película al ataque de aceites y grasas que emigran de los mecanismos cercanos.
- Excelente resistencia al polvo y la suciedad.
- Minimiza las vibraciones.
- Buena resistencia al lavado con agua.
- Protege contra la corrosión. y oxidación
- No se desprenderá a bajas temperaturas.
- No contiene cloro ni plomo

• Aplicaciones

- Engranajes abiertos.
- Piñones en trapiches y equipos mineros.
- Cables de acero en palas mecánicas.
- Grúas puente
- Equipos de perforación
- Molinos en la industria cementera, azucarera y del papel.

• Recomendación

Debe aplicarse en superficies limpias, quitando toda la grasa lubricante existente aunque ésta tenga la misma apariencia que la grasa nueva.

• Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado NLGI		1
Textura	Visual	Adherente
Color	Visual	Negro
Temperatura de Goteo °C	D 2265	220
Viscosidad aceite base 40°C, cSt	D 445	1,000

Los valores que figuran en el cuadro de propiedades típicas son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto

• Precauciones

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos del petróleo que constituyen las grasas lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que tienen efectos perjudiciales a la piel humana. Si accidentalmente le entra a los ojos grasa lubricante, lavarse con abundante agua.

• Presentaciones

Balde x 35 libras
Cilindro x 400 libras

Fecha de emisión: 10 enero 2024

TKOIL S.A.C.
Psje. Arturo Suárez 270 San Juan de Miraflores Lima-Perú
998 229 641 ventas@tkoil.com.pe